

Innoperform Pressemappe FENSTERBAU FRONTALE 2018

Inhalt

1. arimeo – ein Fazit nach den ersten Wochen
2. arimeo für Holzfenster – hochabdichtend und ift-geprüft
3. arimeo Fensterfalzlüfter – umfänglich ift-geprüft
4. Innoperform: Innovationen für die Fensterfalzlüftung

Abdruck frei
Belegexemplar erbeten

Zum Download der Presse-Mappe:

Die Texte sowie das Bildmaterial (jpg-Format) aus der Presse-Mappe stehen auf der **Innoperform**

Website zur Verfügung:

www.innoperform.de/aktuelles

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz
Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
info@innoperform.de
www.innoperform.de

Pressekontakt:

insevia GmbH, Ansprechpartner: Frank Barthel
Lempenseite 40, 69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: +49 (0)6222 - 938 65 56
info@insevia.de

Nürnberg/Malschwitz, 21. März 2018 – FB

arimeo – ein Fazit nach den ersten Wochen



Rechts: In Frankfurt im „The Squire“ fand die sehr gut besuchte Auftaktveranstaltung im Rahmen der arimeo Markteinführung statt.

Links: In zahlreichen Kundengesprächen wurden Kunden über die arimeo Fensterfalzlüfter informiert.

Foto: Innoperform GmbH



Bei Innoperform, spezialisiert auf Fensterfalzlüftung und innovative Produkte rund ums Fenster, geht es nun Schlag auf Schlag. Nach einer internen Phase der Produktentwicklung ging es seit Beginn des Jahres mit dem neuen Fensterfalzlüfter arimeo an den Markt. Neben einer breit angelegten Kampagne gab es eine Auftaktveranstaltung in Frankfurt und den ersten Messeauftritt auf der Bautech in Berlin. Dem folgte die Präsenz auf der Branchenmesse Fensterbau Frontale sowie viele persönliche Gespräche bei Fensterherstellern und Systemhäusern vor Ort. Die Beschlagsunabhängigkeit der neuen Generation Fensterfalzlüfter löst viele Probleme in der täglichen Praxis in den Fensterwerken und sorgt für eine durchweg positive Resonanz. In vielen Fensterwerken atmet man im wahrsten Sinne des Wortes auf, endlich eine zeitsparende und taktzeitneutrale Lösung in der Produktion integrieren zu können, bei der zudem keinerlei Rücksicht auf Beschlagsteile genommen werden muss.

Produktrelevante Schritte vor der Markteinführung

„Wir haben in den vergangenen Jahren aus vielen Kundengesprächen und den zahlreichen Objektberatungen mit normativer Auslegung des Lüftungskonzeptes bemerkt, dass bewährte Lösungen immer häufiger an ihre Grenzen stoßen“, erläutert Achim Kockler, geschäftsführender Gesellschafter der Innoperform GmbH. „Das war für uns der Grund, in unserem Haus innovative und zukunftsfähige Lösungen voranzutreiben.“ Das Ergebnis: arimeo. Der erste beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme, entwickelt auf dem hauseigenen Prüfstand. „Mit der neuen Generation Fensterfalzlüfter wollten wir nicht allein mit unseren internen Ergebnissen in den Markt eintreten. Denn heute kommt der Fensterbauer kaum noch umhin, einen akkreditierten Nachweis über die Leistungsdaten einzubauender Produkte vorzuweisen. So haben wir sämtliche arimeo Einbauvarianten sowohl für Kunststoff- als auch Holzfenster vom ift Rosenheim prüfen lassen. Die Nachweise sind für jeden auf der Website jederzeit abrufbar“, so Achim Kockler.

Schritt für Schritt in den Markt

Mit dem Jahreswechsel startete die Markteinführung. Dazu lief eine Kampagne unter dem Motto „arimeo – präzise wie die Natur“ an. Mit dem auffälligen Keyvisual eines Glasflügelfalters und wichtigen Kernbotschaften informierte Innoperform die Branche. Im Februar fand mit dem ersten Lüftungsupdate die Auftaktveranstaltung der arimeo Markteinführung in Frankfurt im „The Squire“ statt. Die zahlreich angereisten Zuhörer aus der Fensterbau- und Architekturbranche erhielten von fachkompetenten Referenten Informationen aus erster Hand. So berichtete beispielsweise der Gastreferent Prof. Dr. Ing. Thomas Hartmann vom iTG Dresden aus Sicht des Normenausschusses zum Thema Wohnungslüftung "Was bringt die neue DIN 1946-6". Des Weiteren stellte Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Kast vom ift Rosenheim anschaulich dar, dass Produktneuheiten für eine Klassifizierung eine Reihe von umfänglichen Prüfungen durchlaufen, bis diese, wie der arimeo Fensterfalzlüfter, das Gütesiegel „ift-geprüft“ tragen dürfen. Schritt für Schritt ging es weiter. Parallel dazu

startete das Innoperform Vertriebsteam einen „Beratungsmarathon“, um viele Branchenpartner über die Produktinnovation zu informieren. Noch im Februar folgte die erste Messepräsentation des neuen Fensterfalzlüfters auf der Bautech in Berlin. Und ganz im Fokus stand die Präsenz auf der Branchenmesse Fensterbau Frontale in Nürnberg. Auf 160 Quadratmetern präsentierte sich Innoperform und stellte die Marke arimeo mit den beiden Fensterfalzlüftern für Kunststoff- und Holzfenster in den Mittelpunkt ihres Messeauftritts. Ein Highlight war der Original ift-Prüfstand unter Leitung der ift-Messtec. Hier konnte sich die Branche live von der Leistungsfähigkeit der neuen Generation Fensterfalzlüfter überzeugen. „Besonders gefreut hat uns, dass mehrere Systemgeber arimeo bereits in ihr Programm aufgenommen und sogar schon selbst auf ihren Messeständen auf der Fensterbau Frontale ausgestellt haben“, so Achim Kockler. Mit dem Abschluss der Produktentwicklung ist bei Innoperform auch die eigene Produktion der arimeo Fensterfalzlüfter angelaufen. Die Produktion läuft inzwischen im Mehrschichtbetrieb auf Hochtouren. Lagerbestände werden aufgebaut, und die ersten Typen und Farben wurden bereits ausgeliefert. Schritt für Schritt wird hier das gesamte Sortiment und die Lieferbereitschaft zur Verfügung gestellt.

Mehr Infos erhalten Sie bei:

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz
Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
arimeo@innoperform.de
www.arimeo.de

Abdruck frei
Belegexemplar erbeten


INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz

Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
arimeo@innoperform.de
www.arimeo.de

Pressekontakt:
insevia GmbH, Ansprechpartner: Frank Barthel
Lempenseite 40, 69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: +49 (0)6222 - 938 65 56
info@insevia.de

Nürnberg/Malschwitz, 21. März 2018 – FB

arimeo für Holzfenster – hochabdichtend und ift-geprüft

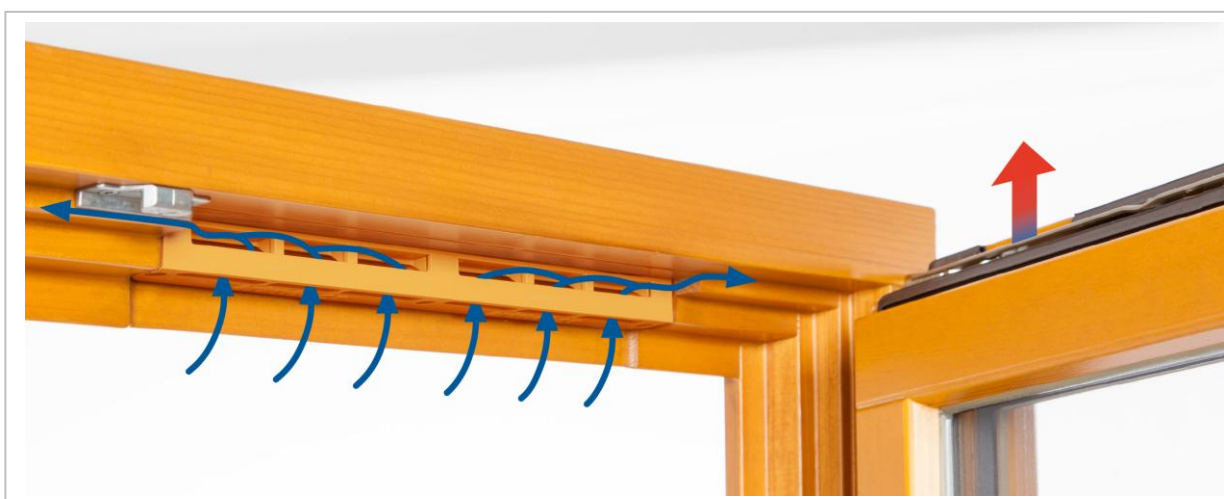

Oben: arimeo classic T – mit feinfühligter Luftstromregulierung und hochabdichtender Klappenregelung.

Unten: arimeo classic T ist in vielen Standardfarben und auf Wunsch auch in Sonderfarben erhältlich.

Foto: Innoperform GmbH

Innoperform führt im zweiten Schritt neben dem Fensterfalzlüfter arimeo classic S den Fensterfalzlüfter arimeo classic T ein. Dieser ist speziell für Holzfenster ausgelegt. Und eines sei schon vorweg gesagt: Im Handling ändert sich für alle Holzfensterbaubetriebe nichts. Im Blendrahmen wird gefräst, der Fensterfalzlüfter mit drei Schrauben eingeschraubt und für den Lufteintritt in den Raum entsprechend der gewählten Einbauvariante die Dichtung ausgeschnitten. Das Know-how beziehungsweise die Innovation liegt im Inneren des neuen Fensterfalzlüfters für Holzfenster.

arimeo classic T: hochabdichtend – sogar bei extremen Wetterlagen

Der neue Fensterfalzlüfter arimeo classic T für Holzfenster überzeugt durch seine extreme Dichtigkeit. Der Fensterfalzlüfter ist so konzipiert, dass bei

normalem, eher niedrigem Winddruck der gewünschte Luftstrom in den Raum gelangt. Steigt der Winddruck auf 40 Pascal und mehr, setzen die selbsttätigen, hochabdichtenden Regelungsklappen ein. Die Fenster sind bei solch einem starken Winddruck von außen genauso dicht, als ob kein Fensterfalzlüfter eingebaut worden wäre. Und das ist neu. Wie im Schaubild gut zu sehen ist, erreicht arimeo classic T bei Winddruck eine bisher unerreichte Dichtigkeit. Möglich wird dies, da ein Spezialkunststoff die Grundsteifigkeit, aber auch die nötige Elastizität für ein perfektes Anschmiegen schafft. So wird an der Regelungsklappe eine allseitige Dichtigkeit hergestellt, die für diese hervorragenden Ergebnisse sorgt.

arimeo – einfache Funktionsweise für einen selbstregulierten Lufteintritt

arimeo classic T funktioniert denkbar einfach. Die Luftführung erfolgt ausschließlich über den Fensterfalz, d.h. den Bauraum zwischen Fensterflügel und Blendrahmen. Der Luftstrom tritt über die gefräste Öffnung am Blendrahmen ein, wird direkt in den arimeo Fensterfalzlüfter geleitet und umgibt die Regelungsklappe. Von dort gelangt er in den Fensterfalz und über einen Ausschnitt in der Dichtung in das Rauminnere. Der Strömungsweg kann je nach Druckdifferenz in beide Richtungen erfolgen. arimeo classic T ist innerhalb dieses Strömungskanaals das regulierende Element. Bei schwachem Wind ist er luftdurchlässig, bei starkem Wind dichtet er ab und begrenzt somit den Luftstrom wirkungsvoll.

arimeo classic T – mit Brief und Siegel

Bei der Umsetzung von Lüftungskonzepten nach DIN 1946-6 ist es heute für Planer und Fensterlieferanten meist unumgänglich, die Leistungsdaten eingesetzter Fensterfalzlüfter auf Verlangen akkreditiert nachzuweisen. Der Fensterfalzlüfter arimeo classic T ist umfangreich ift-geprüft. So kann jeder Fensterbauer seinen Bauherren und Architekten die Leistungsdaten des Fensterlüfters nachweisen. arimeo classic T ist in sämtlichen Einbauvarianten hinsichtlich Lüftungseigenschaften, Schlagregendichtheit und Schallschutz durch das ift Rosenheim geprüft worden. Alle Prüfberichte sind unter www.ift-geprüft.de und www.arimeo.de einsehbar.

arimeo classic T – in Standard- und Sonderfarben

Ein weiteres wichtiges Argument gegenüber Architekten und Bauherren ist die Farbe des Fensterfalzlüfters. Die farbtongleiche Optik ist hierbei das Ziel der Innoperform. Dazu stehen eine Auswahl an Standard-, Holz- und Buntfarbtönen als Lagerware zur Verfügung. Doch auch wenn der gewünschte Farbton nicht darunter sein sollte, müssen Fensterbauer keine Kompromisse machen. Innoperform bietet an, arimeo Fensterfalzlüfter passend zu individuell lasierten oder deckend behandelten Holzfenstern einzufärben. Dazu muss der Fensterbauer lediglich den RAL-Farbton angeben.

Wer mehr über arimeo classic T für Holzfenster erfahren möchte, kann sich dazu auf der Website www.arimeo.de informieren oder das Innoperform Beratungsteam kontaktieren.

Abdruck frei
Belegexemplar erbeten

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz
Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
info@innoperform.de
www.innoperform.de

Pressekontakt:
insevia GmbH, Ansprechpartner: Frank Barthel
Lempenseite 40, 69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: +49 (0)6222 - 938 65 56
info@insevia.de

Nürnberg / Malschwitz, 21. März 2018 – FB



arimeo classic T ist in vielen Standard- oder wenn gewünscht in Sonderfarben passend zu den Hölzern erhältlich.

Foto: Innoperform GmbH



Der Fensterfalzlüfter arimeo classic T.

Foto: Innoperform GmbH

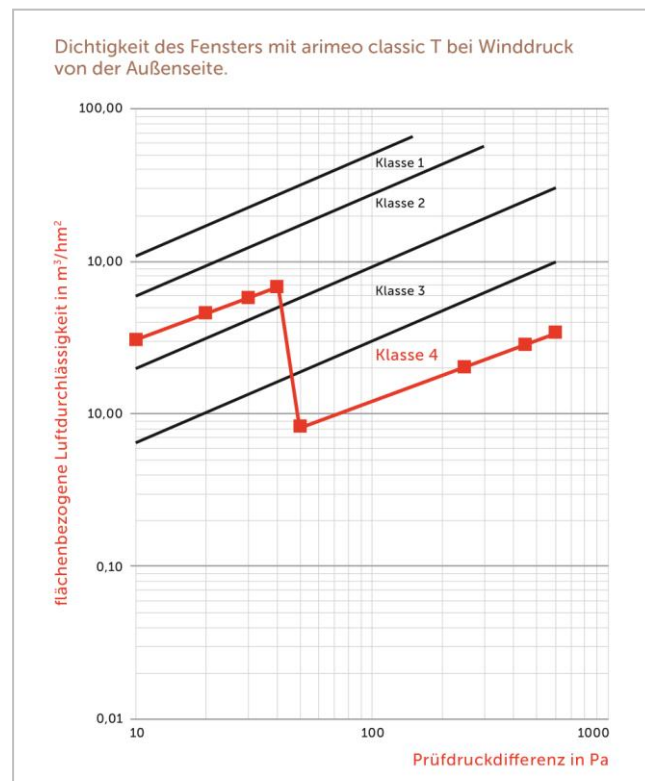


Abb.: Innoperform GmbH

arimeo Fensterfalzlüfter – umfänglich ift-geprüft



Mit der Produktneuheit arimeo bietet Innoperform eine innovative und zugleich wirtschaftliche Lösung für die Realisation von Lüftungskonzepten nach der DIN 1946-6. Das Besondere ist, arimeo ist der erste beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme. Die Platzierungsnot im Fensterfalz gehört nunmehr der Vergangenheit an. So wird er im Fensterflügel stets oben einfach und schnell in der Dichtungsnut positioniert. Auf Basis der neuartigen Fließgelenktechnik sorgt der selbstregulierende Fensterfalzlüfter auf engstem Bauraum auch für höhere Luftmengen. Damit überzeugt der neuartige Fensterfalzlüfter in puncto Montage wie auch hinsichtlich seiner präzisen Funktionen.

arimeo – der Fensterfalzlüfter mit Brief und Siegel

Der neue Fensterfalzlüfter wurde vor seiner Markteinführung auf „Herz und Nieren“ geprüft. „Das Fenster ist durchaus ein Bauelement mit komplexen Anforderungen. So war es uns wichtig, dass wir mit der Markteinführung dem Fensterbauer und Architekten glasklare Ergebnisse mit an die Hand geben können“, so Achim Kockler, geschäftsführender Gesellschafter der Innoperform GmbH. Der Fensterfalzlüfter ist beim ift Rosenheim umfassend geprüft worden. Die Prüfungen wurden an Anschlag- und Mitteldichtungssystemen sowie am Holzfenster ausgeführt. Das beinhaltete die Prüfung der Lüftungseigenschaften, der Schlagregendichtheit und der Luftschalldämmung. Das Ganze wurde jeweils mit allen freigegebenen arimeo Einbauvariationen durchgeführt. Es wurden hierbei Schalldämmwerte R_w bis zu 44 dB und eine Schlagregendichtheit bis zur Klasse 9A klassifiziert. Alle ift-Nachweise und die Klassifizierungsberichte können nun über einen QR-Code jederzeit online eingesehen werden. Damit ist das „ift-geprüft“ ein Echtheitsindikator für im ift Rosenheim bewertete Leistungen eines Produktes. Jeder kann sich über die Bewertungsgrundlagen der Prüfung, der Klassifizierung, der exakten Werte oder der Klassen des geprüften arimeo informieren.

arimeo – startete mit dem neuen Jahr

Die Innoperform GmbH führt nun seit Beginn dieses Jahres den neuen Fensterfalzlüfter arimeo in den Markt ein. Wer mehr zum arimeo Fensterfalzlüfter erfahren möchte, kann sich an das Innoperform Experten- und Beratungsteam wenden. Darüber hinaus stehen auch eine Informationsbroschüre sowie eine ausführliche technische Dokumentation kostenlos zur Verfügung. Technische Details sind auf der Website www.arimeo.de zu erfahren. Darüber hinaus steht das kostenlose Berechnungstool auf der Innoperform Website www.innoperform.de/login zur Verfügung.

Mehr Infos erhalten Sie bei:

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz

Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
arimeo@innoperform.de
www.arimeo.de

**Abdruck frei
Belegexemplar erbeten**

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz
Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
arimeo@innoperform.de
www.arimeo.de


Pressekontakt:
insevia GmbH, Ansprechpartner: Frank Barthel
Lempenseite 40, 69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: +49 (0)6222 - 938 65 56
info@insevia.de

Nürnberg/Malschwitz, 21. März 2018 – FB



Der neue beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter arimeo mit neuartiger Fließgelenktechnik ist komplett ift-geprüft.

Foto: Innoperform GmbH

ift-Nachweis											
Klassifizierungsbericht											
Nummer	17-000216-PR05 (NW-E02-02-de-01)	Grundlagen *) *) Richtlinie LU-01/1 2007-08 *) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN) Prüfbericht: 17-000216-PR03 PB 02-A01-03-de-01; 17-000216- PR01 (PB 25-A01-04-de-01) Darstellung: 									
Inhaber	Innoperform GmbH Alte Dorfstr. 18-24 02694 Malschwitz Deutschland										
Produkt	Fensterfalzlüfter „arimeo CS“ – differenzdruckgeregt										
Bezeichnung	Anschlagdichtungssystem										
Details	Material: Falzlüfter: ASA Austauschdichtung: extrudiertes TPE										
Besonderheiten	Fenster: 1230 mm x 1480 mm Fensterfalzlüfter: 1 Stck 200 mm Auslinkung Anschlagdichtung außen: 2 x 130 mm										
Ergebnis		Verwendtehinweise									
Klassifizierung	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Strömungskoeffizient</td> <td>K [m³/(Pa·s)]</td> <td>n</td> </tr> <tr> <td>EN 1545-1</td> <td>Mittelwerte</td> <td>1,69</td> <td>0,53</td> </tr> </table>		Strömungskoeffizient	K [m³/(Pa·s)]	n	EN 1545-1	Mittelwerte	1,69	0,53	Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden. Gültigkeit: Zeitlich nicht limitiert. Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten. Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Diese Prüfungsbewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseffekte wurden nicht berücksichtigt. Das Ergebnis kann unter Beachtung der entsprechenden Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden.	
	Strömungskoeffizient	K [m³/(Pa·s)]	n								
EN 1545-1	Mittelwerte	1,69	0,53								
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Luftvolumenstrom</td> <td>2 Pa³ 4 Pa³ 8 Pa³ 10 Pa³ 20 Pa³</td> </tr> <tr> <td>EN 1545-1</td> <td>Mittelwert aus Zu- und Abluft</td> <td>2,44 3,52 5,08 5,72 8,25</td> </tr> </table>			Luftvolumenstrom	2 Pa³ 4 Pa³ 8 Pa³ 10 Pa³ 20 Pa³	EN 1545-1	Mittelwert aus Zu- und Abluft	2,44 3,52 5,08 5,72 8,25				
	Luftvolumenstrom	2 Pa³ 4 Pa³ 8 Pa³ 10 Pa³ 20 Pa³									
EN 1545-1	Mittelwert aus Zu- und Abluft	2,44 3,52 5,08 5,72 8,25									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Luftdurchlässigkeit</td> <td>offen: 3</td> </tr> <tr> <td>EN 1028</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Luftdurchlässigkeit	offen: 3	EN 1028						
	Luftdurchlässigkeit	offen: 3									
EN 1028											
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Schlagregendichtheit</td> <td>offen: 9A</td> </tr> <tr> <td>EN 1027 / EN 1345-1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Schlagregendichtheit	offen: 9A	EN 1027 / EN 1345-1						
	Schlagregendichtheit	offen: 9A									
EN 1027 / EN 1345-1											
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Luftschalldämmung *)</td> <td>R_w (C; C_{tr}) in dB</td> </tr> <tr> <td>EN ISO 10140-2</td> <td>Mit Fensterfalzlüfter:</td> <td>39 (-1;-3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ohne Fensterfalzlüfter:</td> <td>40 (-1;-4)</td> </tr> </table>			Luftschalldämmung *)	R_w (C; C _{tr}) in dB	EN ISO 10140-2	Mit Fensterfalzlüfter:	39 (-1;-3)		Ohne Fensterfalzlüfter:	40 (-1;-4)	
	Luftschalldämmung *)	R_w (C; C _{tr}) in dB									
EN ISO 10140-2	Mit Fensterfalzlüfter:	39 (-1;-3)									
	Ohne Fensterfalzlüfter:	40 (-1;-4)									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Einbruchhemmung</td> <td>npd</td> </tr> </table>			Einbruchhemmung	npd							
	Einbruchhemmung	npd									
*) Druckstufen gemäß EN 14351-1 **) Mittelwertvergleich: 10/16/8/16/30-SF											
ift Rosenheim 06.12.2017  		Veröffentlichungshinweise: Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfprotokollen". Identitäts-Check: 									
Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter Bauteilprüfung		Thorsten Kast, Dipl.-Ing. (FH) Produktingenieur Bauteile									
<table border="0"> <tr> <td> ift Rosenheim GmbH Theodor-Gall-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim </td> <td> Kontakt: Tel.: +49 89 2031 261-0 Fax: +49 89 2031 261-330 www.ift-rosenheim.de </td> <td> Prüfung und Zertifizierung – EN ISO/IEC 17025 Rosenheim – EN ISO/IEC 17025 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021 </td> <td>  ifb Institut für Bauteileprüfung </td> <td>  DAKS Deutsche Akkreditations-Kommission </td> </tr> </table>			ift Rosenheim GmbH Theodor-Gall-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim	Kontakt: Tel.: +49 89 2031 261-0 Fax: +49 89 2031 261-330 www.ift-rosenheim.de	Prüfung und Zertifizierung – EN ISO/IEC 17025 Rosenheim – EN ISO/IEC 17025 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021	 ifb Institut für Bauteileprüfung	 DAKS Deutsche Akkreditations-Kommission				
ift Rosenheim GmbH Theodor-Gall-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim	Kontakt: Tel.: +49 89 2031 261-0 Fax: +49 89 2031 261-330 www.ift-rosenheim.de	Prüfung und Zertifizierung – EN ISO/IEC 17025 Rosenheim – EN ISO/IEC 17025 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021	 ifb Institut für Bauteileprüfung	 DAKS Deutsche Akkreditations-Kommission							

Ein Beispiel eines ift Nachweises aller freigegebenen und geprüften arimeo Einbauvariationen.

Foto: Innoperform GmbH

Innoperform: Innovationen für die Fensterfalzlüftung



Innoperform führt seit Beginn des Jahres eine neue Generation Fensterfalzlüfter für Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6 in den Markt ein und präsentiert diesen aktuell auf der Fensterbau Frontale in Nürnberg. arimeo ist der erste beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme. Auf Basis der neuartigen Fließgelenktechnik sorgt er auf engstem Bauraum auch für höhere Luftmengen. Er kann im Fensterflügel stets oben einfach und schnell platziert werden. Dort ist er verdeckt liegend auch bei offenem Fenster nahezu nicht sichtbar. Fenster in aktuellem puristischem Design kommen nun wieder in ihrer vollen Eleganz zur Geltung. arimeo Fensterfalzlüfter sind eine Innovation der Innoperform Ingenieure, entwickelt und getestet auf dem hauseigenen Prüfstand.

Innoperform – von der Idee bis zur Marktbegleitung

Innoperform legt seinen Fokus auf die Entwicklung und die Performance innovativer Produkte rund um das Fenster. Mit arimeo Fensterfalzlüftern wird das aktuell von der ersten Idee über die Entwicklung und

Produktion bis hin zur kundenorientierten Marktbegleitung konsequent über alle Prozesse einer Produkteinführung hinweg im eigenen Unternehmen realisiert.

Innoperform ist ein mittelständisches Unternehmen, das in zweiter Generation durch Dipl.-Wirtsch.-Ingenieur Achim Kockler geführt wird. Seit über 20 Jahren vertreibt Innoperform Fensterfalzlüfter und hat sich zum kompetenten Ansprechpartner in Sachen Wohnungslüftung mit Fensterfalzlüftern entwickelt. Heute steht ein erfahrenes, motiviertes Beratungs- und Expertenteam Rede und Antwort. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden neben zahlreichen Beratungen auch über 1000 Objektberatungen mit rechnerischer Auslegung nach der Lüftungsnorm ausgeführt. Das Team hat das Portfolio in den vergangenen Jahren lösungsorientiert weiterentwickelt. So verfügt Innoperform zwischenzeitlich über einen eigenen ift-Prüfstand, an dem durch eigene Ingenieure Produktentwicklungen und auch Fremdaufträge durchgeführt werden.

Ein wesentlicher Anspruch von Innoperform ist es, die sich stetig ändernden Anforderungen im Thema Lüftung zu erfüllen. Produktseitig soll das entsprechend der Unternehmensphilosophie auch für komplexe Aufgabenstellungen stets so einfach und unkompliziert wie möglich gelöst werden. Mit der neu kreierten Marke arimeo wird Innoperform zukünftig in Bezug auf Fensterlüftungsprodukte diese Philosophie konsequent umsetzen.

arimeo – die neue Generation Fensterfalzlüfter aus dem Hause Innoperform

Die geforderten Luftmengen haben sich in den letzten Jahren stets weiter erhöht. „Bewährte Lösungen stoßen hier immer häufiger an ihre Grenzen“, so Achim Kockler, geschäftsführender Gesellschafter der Innoperform GmbH. „Das war für uns der Grund, in unserem Haus innovative und zukunftsfähige Lösungen voranzutreiben.“ Das Team um Achim Kockler hat hierzu einen gänzlich neuen Ansatz gesucht, was mit arimeo erfolgreich gelungen ist. Die neue Position am Fensterflügel, eine innovative Fließgelenktechnik für eine feinfühlige Luftstromregulierung sowie neu konzipierte Regelungsklappen machen es möglich. Was einfach

klings, erfordert eine innovative Werkstoffrezeptur und diffizil konzipierte Funktionsweise. Der Fensterfalzlüfter läutet ein neues Zeitalter ein: arimeo ist der erste beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme. Damit kann der selbstregulierende Fensterfalzlüfter auch für höhere Luftmengen schnell und einfach verdeckt liegend eingesetzt werden.

Interessenten, die mehr über arimeo erfahren möchten, werden wie gewohnt über das Innoperform Experten- und Beratungsteam informiert. Dieses hält auch kostenlos eine Informationsbroschüre sowie eine ausführliche technische Dokumentation bereit. Technische Details sind auf der Website www.arimeo.de zu erfahren. Wie gewohnt steht auch für die Produktneuheit das kostenlose Berechnungstool auf der Innoperform Website www.innoperform.de/login zur Verfügung.

Mehr Infos erhalten Sie bei:

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz
Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
arimeo@innoperform.de
www.arimeo.de


Abdruck frei
Belegexemplar erbeten

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz
Tel: 03 59 32 - 35 92-0
Fax: 03 59 32 - 35 92 92
arimeo@innoperform.de
www.arimeo.de

Pressekontakt:
insevia GmbH, Ansprechpartner: Frank Barthel
Lempenseite 40, 69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: +49 (0)6222 - 938 65 56
info@insevia.de

Nürnberg /Malschwitz, 21. März 2018 – FB

arimeo –Präzision auf engstem Bauraum

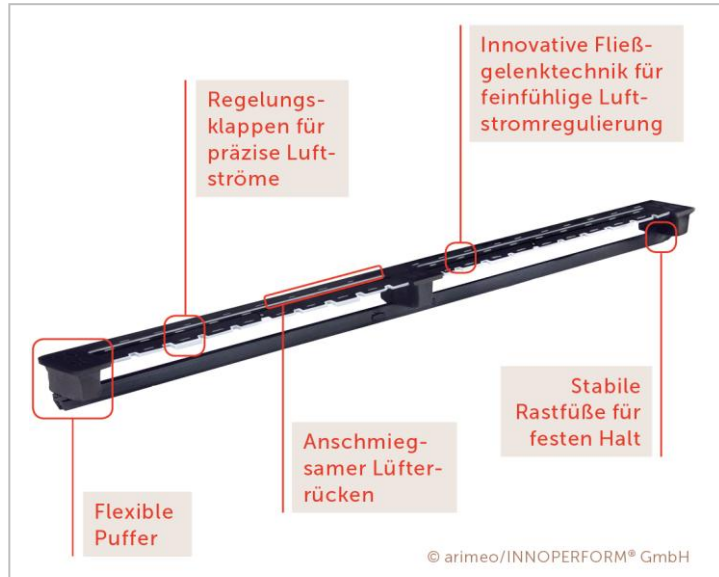

Innerhalb des engen Bauraumes arbeiten fünf Funktionselemente des arimeo perfekt zusammen: Die Regelungsklappen reagieren, dank der im eigenen Prüflabor entwickelten Strömungskontur, automatisch auf hauchfeine Luftbewegungen. Sie begrenzen den Luftstrom. Die neuartige Fließgelenktechnik auf der Basis innovativer Werkstoffe sorgt für ein punktgenaues Rückstellvermögen der Regelungsklappen. Darüber hinaus geben die stabilen Rastfüße dem Bauteil in der Dichtungsnut festen Halt, der Lüfterrücken schmiegt sich bei geschlossenem Fenster an den Blendrahmen an, und drei weiche Puffer geben dem Bauteil die notwendige Flexibilität für eine Anpassung an unterschiedliche Spaltgeometrien.