

RODENBERG

GESICHTER EINER TÜR

arimeo
PURE BALANCE



Konsequent ift-geprüft!

Die neue Generation Fensterfalzlüfter

arimeo.de

Eine Marke von



INNOPERFORM®

Der beschlagsunabhängige Fensterfalz-lüfter mit Brief und Siegel – 48 x ift-geprüft

Neu! Der Fensterfalzlüfter arimeo: 20 cm Hightech ersetzen einen Teil der oberen Dichtung im Fensterflügel, regulieren autark den Luftstrom und machen nun höhere Luftvolumenströme möglich. arimeo ist vollumfänglich von dem unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim akkreditiert geprüft worden, um Fensterherstellern und -lieferanten objektiv die ganze Sicherheit zu geben.

Das Ergebnis: 48x hat arimeo beim ift Rosenheim überzeugt. Für alle drei Fensterarten. Für alle drei wichtigen Eigenschaften. Für alle Einbauvarianten.

Konsequent ift-geprüft

Die neue Generation Fensterfalzlüfter



ift-geprüft									
Kunststofffenster Anschlagdichtungssystem				Kunststofffenster Mitteldichtungssystem			Holzfenster		
				Lüftung	Schlag- regen	Schall- schutz	Lüftung	Schlag- regen	Schall- schutz
Einbauvarianten (pro Fenster)	single acoustic	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1
	single	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1
	double acoustic	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1
	double	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1
	triple acoustic	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1
	triple	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1	 Geprüfte Leistung nach EN 12566-1 Klasse 1		

Die Prüfberichte sind unter www.arimeo.de bzw. mit der entsprechend eindeutigen ID auf www.ift-geprüft.de abrufbar. Sie wünschen mehr Informationen in puncto technische Beratung, Einbau oder Objektberechnungen, so kontaktieren Sie unser Expertenteam: Tel. 035932-3592-0 oder per E-Mail: arimeo@innoperform.de

arimeo classic T – für Holzfenster

Der Fensterfalzlüfter arimeo classic T für Holzfenster ist in allen erforderlichen Leistungsdaten ift-geprüft. Darüber hinaus zeichnet er sich insbesondere durch eine hochabdichtende Klappenregelung aus. Das neuartige Präzisionsdrehgelenk macht dies nun möglich! Es regelt den Luftstrom und stellt bei zu hohem Winddruck ein sehr hohes Niveau der Luftdichtheit des Fensters her. arimeo classic T ist zudem in einer großen Farbvielfalt erhältlich.

Die neue DIN 1946-6 kommt: kostenlose Planungsunterstützung

- Vermeidung von Bauschäden und Schimmelpilzbildung durch kontinuierliche und sichere Grundlüftung
- Schutz vor Insekten und Haustierschutz
- Vollständig kompatibel mit Schüco VarioTec

Schüco MultiTec

Das Türbeschlagsystem MultiTec beinhaltet alle Komponenten, die zur Herstellung von Haus- oder Nebeneingangstüren benötigt werden – von der Standardlösung über die geprüfte Systemtür bis hin zur RC 2-Ausführung.

- Einbruchhemmung bis RC 2
- Möglichkeit der automatischen Ver- und Entriegelung ohne Schlüsselverwendung
- Einsatz des Fingerprints zum schlüssellosen Öffnen von Türen (in Verbindung mit dem Motorschloss)
- Schlösser mit Mehrfachverriegelung bis Fünf-Punkt-Verriegelung umsetzbar
- Verschiedene Designs bei Griffen, Drückern und Bändern erhältlich
- Geringe Teilevielfalt für vereinfachte Verarbeitung und minimierte Lagerhaltung

Schüco Schiebebeschläge

Die Schüco Schiebebeschläge umfassen alle Komponenten wie Laufwagen, Profilzylinder, Getriebe, Griffe sowie sämtliches Zubehör, die einen modernen und funktionssicheren Schiebetürbeschlag ausmachen. Die Schiebebeschläge sind für unterschiedliche Anwendungszwecke konzipiert. So können neben Schiebetüren auch Hebeschiebeanlagen, Schiebe-Dreh-Türen und ebenfalls Schiebe-Lüftungselemente gebaut werden.

- Konstruktive Details für funktionssicheres Laufverhalten
- Leichtgängige Bedienung auch bei erhöhten Flügelgewichten
- Erhöhte Sicherheit bis Widerstandsklasse 2 (RC 2)
- Komfortable Bedienbarkeit über Jahrzehnte
- Griffdesign angepasst auf das Schüco Fenster- und Türgriffdesign für eine einheitliche Optik
- Geringe Teilevielfalt für vereinfachte Verarbeitung und minimierte Lagerhaltung
- Unterschiedliche Elementtypen baubar



Schüco Schiebe-Lüftungs-Beschlag.

Lüftungssysteme

Schüco VentoPlus

Das Lüftungssystem VentoPlus ist ein bedarfsgeführtes Zuluftelement, das auf dem Blendrahmen bzw. einer Verbreiterung oder einem Flügelprofil montiert werden kann. VentoPlus gewährleistet dank eines mechanischen Feuchtesensors eine automatische Anpassung des Luftvolumenstroms und sorgt somit für eine bedarfsgerechte Lüftung.

- Zulässig nach EnEV und DIN 1946-6
- Bedienerunabhängig und manipulationsfrei
- Schallschutz $D_{n,e,w}$ bis zu 41dB bzw. 44 dB (Lüfter geöffnet/geschlossen)

Schüco VentoAir*

Der neue Schüco VentoAir* ist die Weiterentwicklung konventioneller Fensterfalzlüfter für Schüco Kunststoff-Fenster. Das Lüftungsmodul passt sich kaum wahrnehmbar in das Fenster ein und sorgt selbstregulierend für die notwendige Wohnraumlüftung im Rahmen der Feuchteabfuhr zur Vermeidung von Schimmelpilzbefall.

- Positionierung der Module erfolgt beschlagunabhängig
- Schnelle und einfache Montage
- Auch bei geöffnetem Fenster kaum sichtbar
- Einsetzbar in allen Schüco Fenstersystemen
- Problemlos nachrüstbar
- ift-geprüftes Lüftungsmodul
- Erfüllt die Anforderungen an Wohnraumlüftung gemäß DIN 1946-6

Zubehör

Schüco Absturzsicherungen

Schüco hat in Ergänzung zu seinen Kunststoff-Fenstersystemen drei Lösungen entwickelt: Stangen- und Glasabsturzsicherungen sowie die kombinierte Variante mit Stange und Glas. Alle Systeme werden nicht an der mehrschaligen Fassade, sondern an den Fensterelementen befestigt. Verarbeiter können zwischen zwei Befestigungsvarianten wählen. Durch den Einsatz der Falzleisten-, Profil- und Klebedübelbefestigung können verschiedene Schüco Profilsysteme mit den neuen Absturzsicherungen kombiniert werden.

- Drei attraktive Elementvarianten: als Glas- oder Stangenabsturzsicherung sowie in Kombination
- Geeignet für Neubau und Modernisierung, insbesondere auch im öffentlichen Bereich wie Schulen oder Kindertagesstätten
- Erfüllung aller gesetzlichen Sicherheitsvorgaben mit Prüfnachweisen und Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (AbP), unter anderem gemäß DIN 18008-4 sowie der ETB-Richtlinie
- Verkürzte Montagezeit auf der Baustelle, da Fensterelement und Absturzsicherung bereits im Werk verbunden und als Einheit am Objekt eingesetzt werden.



Schüco Absturzsicherung aus Glas.



Schüco SoundGuard – Glasbruchmelder.

- Kompatibel mit den Kunststoff-Systemen Living Inside, Living und Corona CT 70
- Einsetzbar auch in Kombination mit Rollläden
- Geeignet für Neubauten und Modernisierung


Schüco Kunststoff-Klappläden

Der Kunststoff-Klappladen bietet hinsichtlich Energieeinsparung, Sicherheit, Schallschutz sowie Raumbeschattung und bildet gleichzeitig ein attraktives Gestaltungselement in der Fassade.

- Wärmeschutz im Sommer und Kälte- bzw. Wetterschutz in den kühleren Jahreszeiten
- Zusätzlicher Schallschutz
- Stufenloses, raumindividuelles Einstellen des Lichteinfalls
- Geringer Pflege- und Wartungsaufwand
- Geschlossene Klappläden bieten einen zusätzlichen Schutz vor Einbrechern sowie einen Sicht- und Lärmschutz
- Attraktives Element zur Gestaltung der Fassade
- Optimal dimensionierte Verstärkungskammern sorgen für hohe Stabilität

Schüco SoundGuard

Das dezentrale Alarmsystem bildet eine Ergänzung zu Schüco Kunststoff-Fensterelementen. Schüco SoundGuard besteht aus einem Fensteralarm und einem Glasbruchmelder und passt sich harmonisch in die Fensteroptik ein.

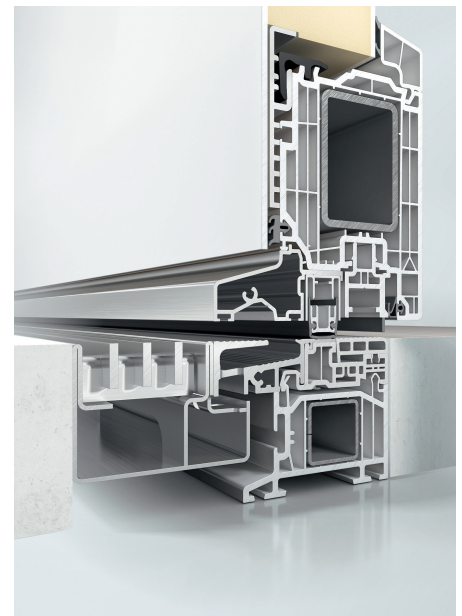

Schüco o-mm-Bodenschwelle für Schüco Living Türen.